


BLANCO

**System filtrované vody pro každou domácnost.
Jedna baterie, 2 funkce**

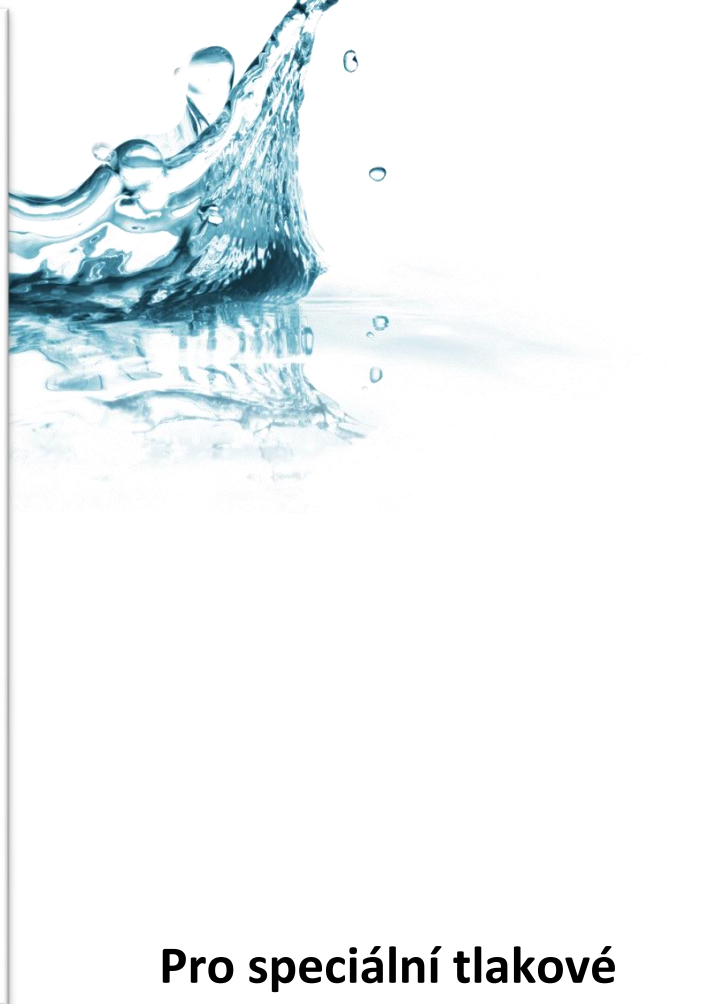

**Pro speciální tlakové
baterie, které umožňují
připojení druhého zdroje
vody.**

Tato filtrace optimalizuje pitnou vodu. Odstraňuje nežádoucí částice, organické složky a chlór.

Systém 5-ti po sobě jdoucích filtračních kroků. Od zadržení pevných částic, přes předfiltraci aktivním uhlím, snižujícím obsah vodního kamene, dále poskytuje ochranu proti těžkým kovům (měď, olovo a zinek), chlóru a korozi. Až po jemnou filtraci, která zachytává pachy, negativní chutě a chlór. V posledním kroce pak nejmenější mikročástice.

V případě kartuše „M“ Magnesium je voda ještě obohacována iontovou výměnou o cenný hořčík. Voda následně obohacená hořčíkem má specifickou chuť.

Do hlavy filtru je integrován zpětný ventil.

Filtrovaná pitná voda odpovídá kategorii 2 normy EN 1717.

Filtr je vyvinut výhradně pro napojení na studenou vodu, respektive v rozmezí od 4°C do 30°C.

Tlak ve vodovodním řadu musí být v rozmezí 1,2 – 8 bar.

Jmenovitý průtok 180l/h.

Pozice umístění kartuše je vždy vertikální.

Životnost filtru:

- 12 měsíců od prvního použití, nebo s omezením průtokové kapacity dle tvrdosti vody, viz tabulka.
- Tvrdost vody se zjišťuje telefonicky na správě vodovodní sítě dle adresy, nebo lakmusem, či kapkami na měření tvrdosti vody.

| kartuše "L" | | kartuše "S" | | kartuše Magnesium "M" | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| tvrdost vody v mmol/l | kapacita | tvrdost vody v mmol/l | kapacita | tvrdost vody v mmol/l | kapacita |
| do 1,4 | 2.700 l | do 1,4 | 1.400 l | do 1,4 | 1.000 l |
| 1,4 – 2 | 2.120 l | 1,4 – 1,8 | 900 l | 1,4 – 1,8 | 680 l |
| 2 – 2,7 | 1.540 l | 1,8 - 2,3 | 670 l | 1,8 - 2,3 | 520 l |
| 2,7 – 3,75 | 1.030 l | 2,3 - 2,85 | 540 l | 2,3 - 2,85 | 420 l |
| 3,75 – 5 | 770 l | 2,85 - 3,4 | 450 l | 2,85 - 3,4 | 350 l |
| více jak 5 | 610 l | | | | |


UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností nesmí být hlava vystavena tlaku na vodovodním potrubí po delší dobu bez filtrační kartuše.



Digitální průtokoměr hlídá životnost filtrační kartuše dle nastavení s ohledem na tvrdost vody. Je napájen bateriemi 2x AA, pro celý systém není třeba přívod 220 V.

Nastavení hodnoty do průtokoměru:

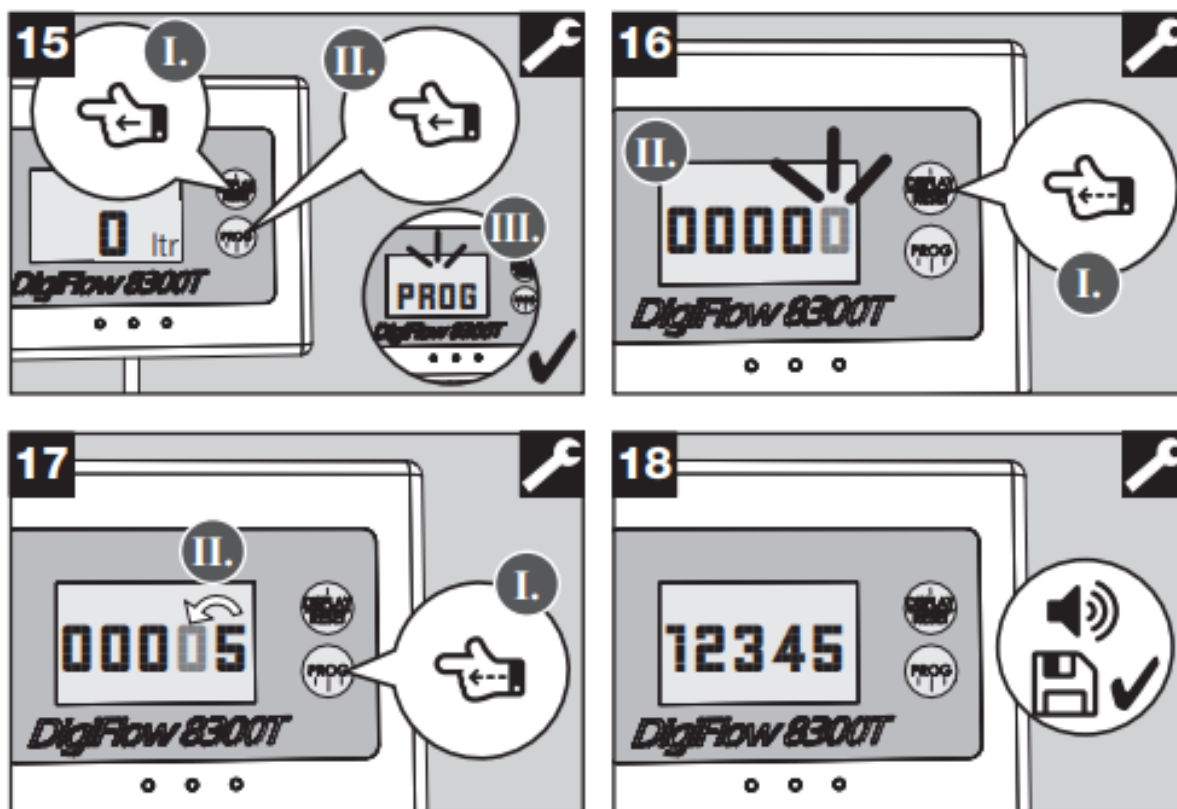

Při instalaci filtru do skříňky 60 cm lze využít speciální sorter BLANCO SELECT 60/2 Compact s hloubkou 32 cm

Návod k instalaci naleznete na <https://eshop.ancor.cz/>

Obj. čísla:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Instalační sada | 529 111 |
| Filtrační kartuše „L“ | 525 273 |
| Filtrační kartuše „S“ | 526 259 |
| Filtrační kartuše „M“ | 526 260 |
| Filtrační kartuše „S“ mikroplastic | 527 454 |

Třicetné baterie pro připojení k filtraci naleznete na: www.ancor.cz

Likvidace :

- Použitý filtr, hlavici, přebytečné díly a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství.

Záruční podmínky :

- Záruční doba je stanovena v souladu se zákonem 24 měsíců. V případě nedodržení návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.

SOS :

- V případě dotazů, technické podpory kontaktujte servisní středisko servis@ancor.cz, či pracovníky společnosti ANCOR CZ s.r.o. K zelenči 3 PSČ 193 00 Praha 9 www.ancor.cz